

# WiFi RF 接頭 規格清單

## 室內型機種常態性規格

## 室外型機種常態性規格

Items:	正針	反針Pin(實際針)	正針	反針Pin(實際針)
	SMA	RP SMA	N-Type	RP N-Type
照片示意				
內部端子(針)	公端子(公針)	母端子(母針)	公端子(公針)	母端子(母針)
外部接頭	公頭	公頭	公頭	公頭
PHOTO				
內部端子(針)	母端子(母針)	公端子(公針)	母端子(母針)	公端子(公針)
外部接頭	母頭	母頭	母頭	母頭

無線應用  
分佈指標

特殊少數被使用  
Buffalo 室內型規格



普遍經常被使用  
Cerio 室內型規格

普遍經常被使用  
Cerio 室外型規格

特殊少數被使用  
Enterasys 室外型規格

### SMA (Subminiature Version A)


SMA PLUG (外觀有套殼以轉動)

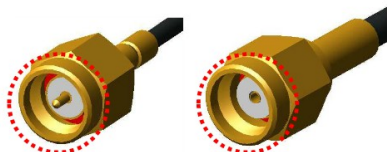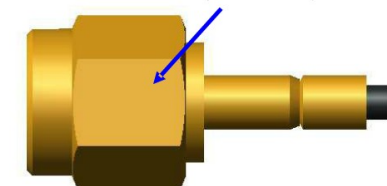

SMA PLUG  
(公頭+公端子)

RP-SMA PLUG  
(公頭+母端子)

SMA JACK (外觀有螺紋)

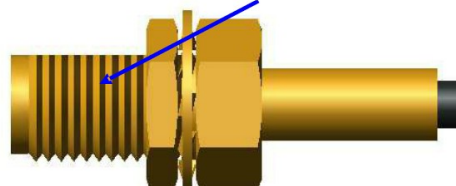


SMA JACK  
(母頭+母端子)

RP-SMA JACK  
(母頭+公端子)

### Type N (Neill)


N PLUG (外觀有套殼以轉動)

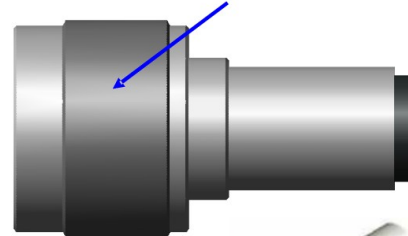

N PLUG  
(公頭+公端子)

RP-N PLUG  
(公頭+母端子)

N JACK (外觀有螺紋)

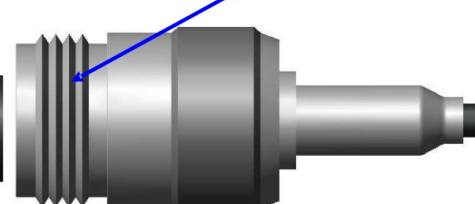

N JACK  
(母頭+母端子)

RP-N JACK  
(母頭+公端子)