

POE-S48V2

EAN Code : 4712757153019

15.4Watt 10/100M PoE Injector

網路電源供應器

POE-S53VG

EAN Code : 4712757151565

30Watt 10/100/1000M Gigabit PoE Injector

網路電源供應器



產品概述

Cerio POE-S48V2 及 POE-S53VG 單埠 PoE 電源供應器，相容於 4/5+ & 7/8 B-Type 電源 PIN 之 802.3af 15.4Watt 與 802.3at 30Watt (僅 POE-S53VG) Power over Ethernet Injector 提供了 DC 48V (POE-S48V2) 或 DC 53V (僅 POE-S53VG) PoE 網路電壓，並提供了 10/100Mbps 或 10/100/1000Mbps Gigabit(僅 POE-S53VG) 乙太網路 RJ45 標準接頭。

產品特色

- 符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T (僅 **POE-S53VG**) 等標準規範
- 支援 PoE 埠最大供電達：
 - POE-S48V2** : 15.4Watt Class 3 POE
 - POE-S53VG** : 30Watt Class4 POE+
- 具有網路 PSE/ PoE 或 PoE+(僅 **POE-S53VG**) 供電裝置功能
- 支援電流與反向急性過載達 15.4Watt 及 30Watt (僅 **POE-S53VG**)時之電流保護設計
- 支援 POE 作用時 LED 指示燈顯示

長距離應用

Cerio PoE 電源供應器能同時提供資料傳輸及電源，使用 CAT 5 以上網路佈線，電源距離可達 100 米(328 英尺)。

產品功能

CERIO Power over Ethernet (PoE) 電源供應器設計可以讓您的 PoE 無線網路裝置，如 PoE 無線基地台或 PoE 無線寬頻路由器或 PoE 網路攝影機與其他 PoE 網路裝置等，不用使用傳統變壓器各自用電，藉由 POE-S48V2 或 POE-S53VG 電源供器即可利用原本傳輸的 RJ45 網路線同時傳送原本的網路資料與同時傳送裝置所需求的電源。


附加效益

Cerio PoE 電源供應器除了可節省成本之附加效益外且方便於網路規劃以及產品可靠性高。

簡易安裝

隨插即用，不需任何軟體配置。

POE-S48V2 & POE-S53VG 應用

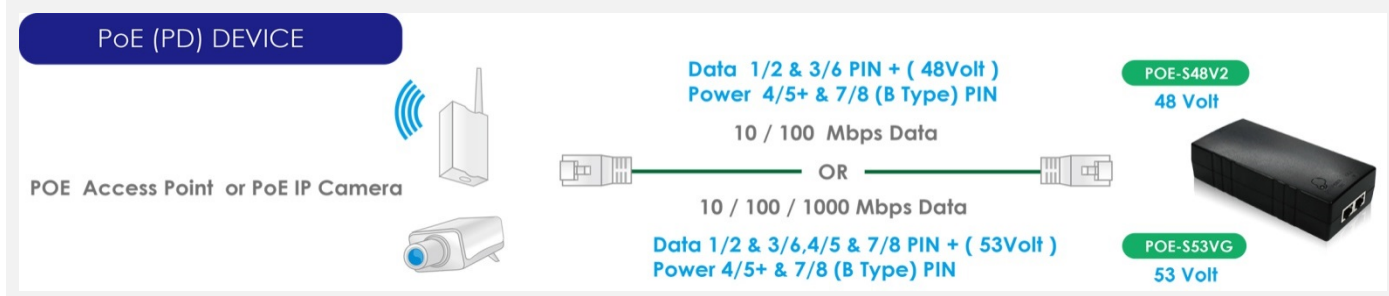

POE-S48V2 & POE-S53VG 硬體外觀



產品標準及硬體規格

規範

IEEE802.3 10BASE-T
 IEEE802.3u 100BASE-TX
 IEEE 802.3ab 1000BASE-T (**POE-S53VG**)
 IEEE802.3af Power over Ethernet
 IEEE802.3at Power over Ethernet Plus(**POE-S53VG**)

網路媒介

10BASE-T: UTP Cat. 3 or up
 100BASE-TX : UTP Cat. 5 or up
 1000BASE-T: UTP Cat. 5 or up (**POE-S53VG**)

POE-S48V2 資料傳輸速率

10/100Mbps (Half-duplex),
 20/200Mbps (Full-duplex)

POE-S53VG 資料傳輸速率

10/100/1000Mbps (Half-duplex),
 20/200/2000Mbps (Full-duplex)

資料 PIN

PIN 1/2,3/6

電源 PIN

PIN 4/5+ 7/8

包裝內容

內容

POE-S48V2 或 POE-S53VG 本體	x1
電源線 Power Code	x1
產品保證卡	x1

環境及特性

PoE 電源

POE-S48V2 : Up to 15.4W PoE Over Current Protection
POE-S53VG : Up 30Watt PoE+ Over Current Protection

輸出電壓

POE-S48V2 : 48V
POE-S53VG : 53V

輸出安培

POE-S48V2 : 0.375A (Max.)
POE-S53VG : 0.57A (Max.)

電源輸入電壓

AC 100~240V, 50-60Hz

LED 指示燈號

Power unit x1 : AC power in(Red) , General powered (Green)

設備運作溫度

0° to 55° C 非凝結狀態

儲存濕度

5% to 90% 非凝結狀態

尺寸 (W x H x D)

136 x 65.5 x 35mm

重量 (g)

POE-S48V2 : 130g
POE-S53VG : 145g

外殼材質

ABS 94V-0

安全規範

FCC ,CE, RoHs compatible