

## POE-STG

10/100/1000M Gigabit 802.3at to 24W PoE /DC  
Passive PoE Adapter 網路電源轉接器

EAN Code : 4712757159073

### 產品概述

Cerio POE-STG 網路電源轉接器提供了 802.3at 標準 PoE，相容支援 44V~57V 電力傳輸。方便連接 802.3at 標準交換器與相容於 Passive PoE 設備系統標準化的電源管理。POE-STG 包含兩個 10/100/1000Mbps gigabit 乙太網路埠及一個直流輸入電源硬體設計。

### 產品特色

- POE-STG 可將 Cerio 產品設備連接點轉換為 802.3at/af 相容設備
- 支援 24W PoE 變壓器或 24W PoE 電源供應器雙功能
- 最長電源距離可達 100 米 (328 英尺)應用

### 相容於 802.3af/at

POE-STG 非常適合將 passive PoE 設計產品，連接到 Cerio POE-STG 並轉換為 802.3at 相容設備。包括使用標準 802.3at PoE 交換機部署或 PoE IP 攝影機等其他應用。

### 雙重功能


可自由選擇使用 PoE PD 或 DC 電源變壓器作為電源，兩者功能皆可為 AP 及其他 PoE 設備提供 passive PoE 電源輸出。

### 長距離應用


POE-STG 能同時提供 gigabit 資料傳輸及電源，使用 CAT 6 以上網路佈線，電源距離可達 100 米 (328 英尺)。



### POE-STG 作為 Passive PoE 轉接器應用

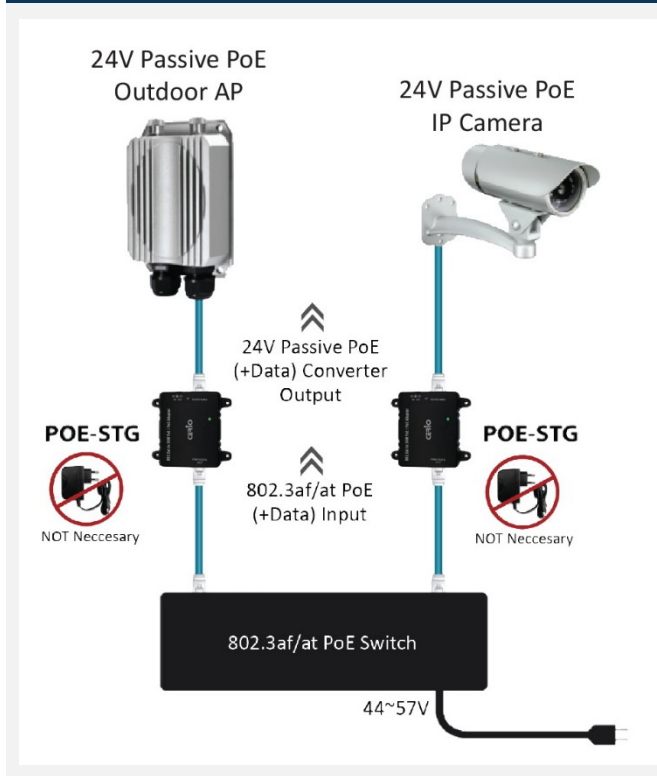

### POE-STG 作為 Passive PoE 電源供應器應用

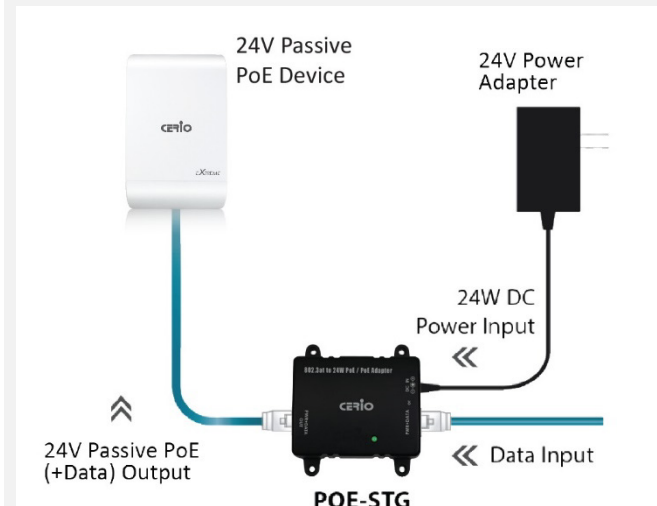

### POE-STG 硬體外觀



### 產品標準及硬體規格

#### 標準規範

IEEE802.3 10BASE-T  
 IEEE802.3u 100BASE-TX  
 IEEE 802.3ab 1000BASE-T  
 IEEE802.3at Power over Ethernet Plus  
 IEEE802.3af Power over Ethernet

#### 網路媒介

10BASE-T: UTP Cat. 3 or up  
 100BASE-TX : UTP Cat. 5 or up  
 1000BASE-T : UTP Cat. 5 or up

#### 資料傳輸速率

10/100/1000Mbps (Half-duplex),  
 20/200/2000Mbps (Full-duplex)

#### 資料 PIN

1/2,3/6 & 4/5+ 7/8

#### Power PIN

4/5+ 7/8

### 包裝內容

#### 內容

POE-STG 本體	x1
電源變壓器	x1
產品保證卡	x1
快速安裝使用手冊	x1

### 環境及特性

#### 電源需求

802.3af/at 44V~57V POE+ 乙太網路來源 (Used as a Gigabit Passive PoE Converter to Midspan B-Type)  
 DC 12V /18V /24V /48 /52V / 56V 電壓  
 (Used as a Gigabit DC Injector to Midspan B-Type)

#### POE 輸出電壓

使用 Gigabit 轉換: 24V, 24watt (Max).  
 (Gigabit Proprietary Passive PoE)  
 使用 Gigabit DC 電源供應器: 12V~56V,  
 PoE Wattage based on DC power source  
 (Gigabit Proprietary Passive PoE)

#### PoE 輸出電流

1A (Max.)

#### 操作溫度

0° to 60° C

#### 儲存濕度

5% to 90% 非凝結狀態

#### 尺寸 (W x H x D)

73 x 78 x 23mm

#### 重量 (g)

63g

#### 外殼材質

ABS 94V-0

#### 安全規範

CE, FCC, RoHs compatible